


Braided hose HGP

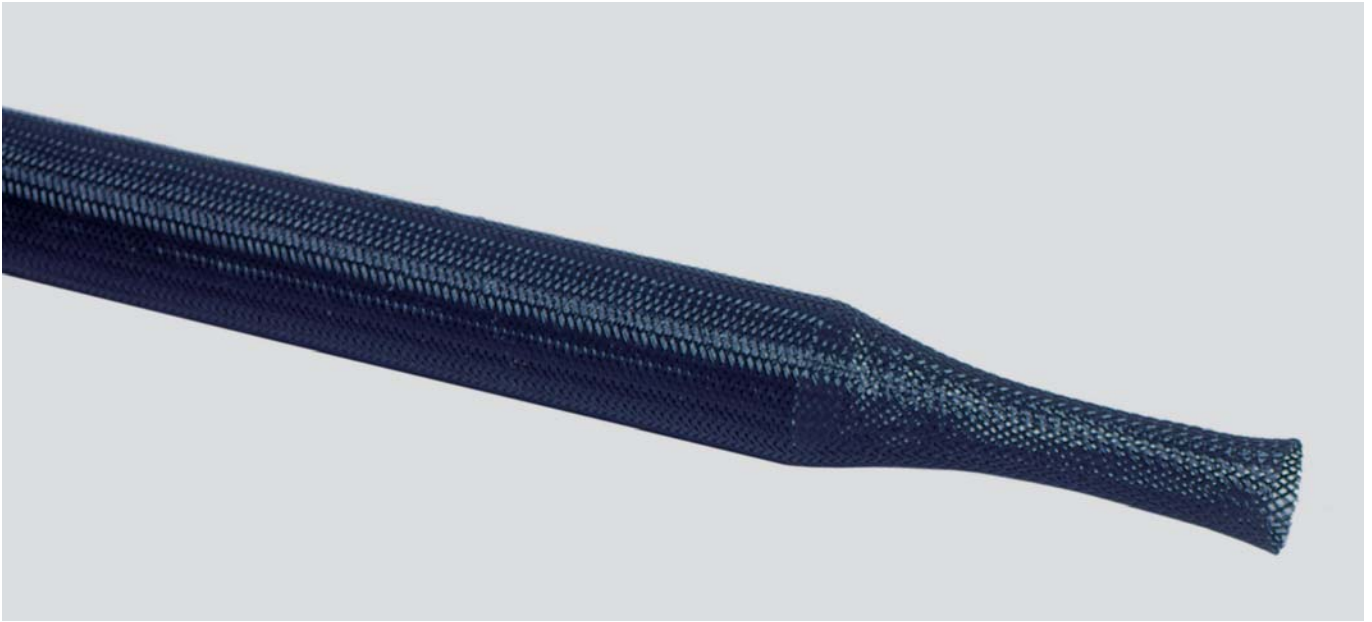

편조 슬리브

케이블 보호를 위한 폴리에스터 편조 슬리브

적용

- 기계건설, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

재료

- 폴리에스터
- 할로겐프리, 자기소화성

기술사양

- 온도 범위: $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 일시적온도 범위: 220°C 까지

특성

- 압축가능

Part No. grey	Part No. black	Min. inner Ø mm	Max. inner Ø mm	Per metres	net EUR/100 metres at acceptance of		
					up to 100	101 - 500	501 - 1000
94900	98136	1,0	5,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94901	98137	2,0	7,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94902	98138	3,0	9,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94903	98139	4,0	11,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94904	98140	5,0	12,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94905	98141	7,0	15,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94906	98142	8,0	17,0	50,0	o. r.	o. r.	o. r.
94907	98143	10,0	20,0	50,0	o. r.	o. r.	o. r.
94908	98144	14,0	26,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.
94909	98145	18,0	34,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.
94910	98146	20,0	40,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.
94911	98147	30,0	50,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.
94912	98148	40,0	66,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request